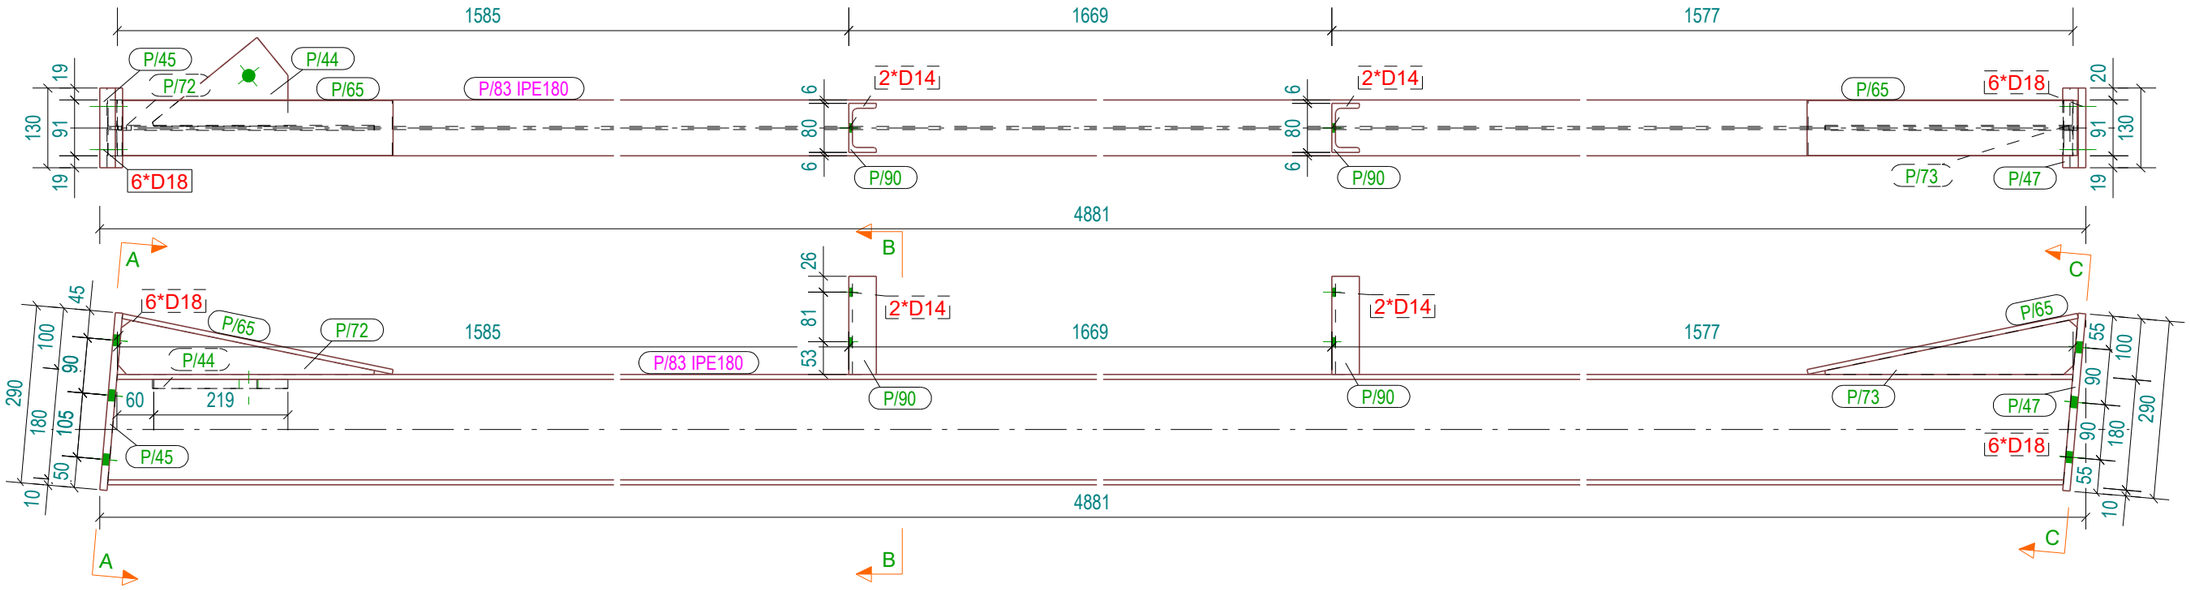

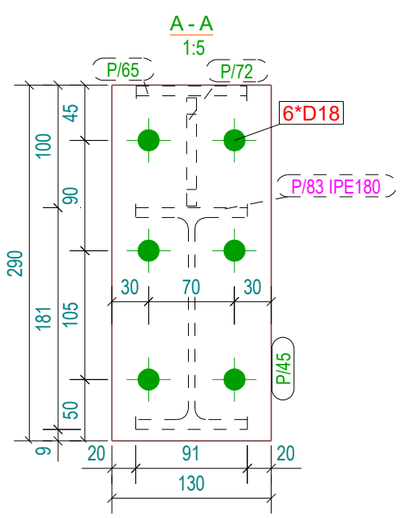

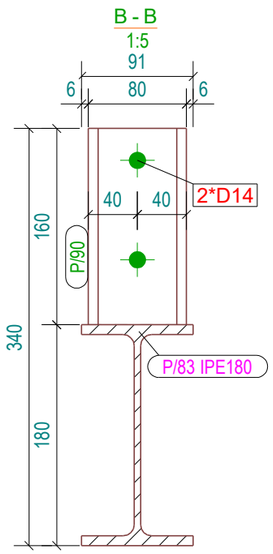

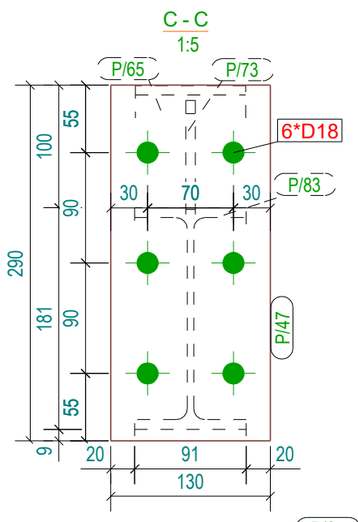

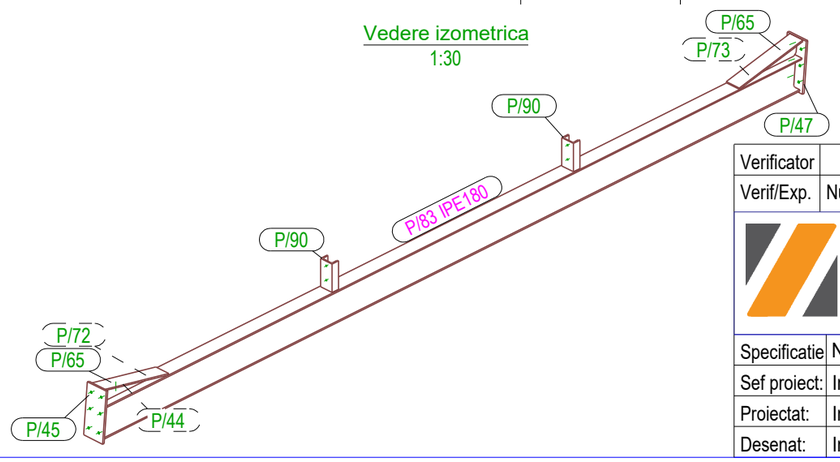

NOTA GENERALA: Toate sudurile se vor realiza pe toata intersectia pieselor ce intra in contact, iar grosimea cordonului de sudura va fi de min. 0,7*Tmin cu exceptia celor specificate in desen.

LISTA MATERIALE PENTRU O BUCATA — G/6 — 1 Buc. necesar

Poz.	Profil	Material	Buc.	Lungime	Arie vops.	Greutate
P/83	IPE180	S235JR	1	4847	3.4	90.9
P/44	PL15*144	S235JR	1	222	0.0	2.2
P/45	PL12*130	S235JR	1	290	0.1	3.6
P/47	PL12*130	S235JR	1	290	0.1	3.6
P/65	PL8*90	S235JR	2	450	0.1	2.5
P/72	PL8*88	S235JR	1	419	0.0	1.3
P/73	PL8*85	S235JR	1	418	0.0	1.2
P/90	UPN80	S235JR	2	160	0.0	1.4
				Total	4.0	110.6

Verificator					
Verif/Exp.	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr./data	
ZERGON PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE	e-mail: office@zergon.ro www.zergon.ro Tel. 0722 170 972 Mosnita Noua, Jud. Timis			Beneficiar: BIG-WELD SRL	Proiect nr.: 05/2024
				Amplasament: CF nr. 407785, loc. Tmisoara, jud. Timis, Romania	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: CONSTRUIRE HANGAR "UNIFAMILIAL"	FAZA DTAC-PT
Sef proiect:	Ing. Florin CIOBOIU		1:10		
Proiectat:	Ing. Gabriel ILIESCU	Iliescu	Data:	Titlu plansa: Ansamblul [G.6]	Plansa:
Desenat:	Ing. Gabriel ILIESCU	Iliescu	09-2024		